

معلومات حول نوابض تعليق FUCHS carparts!

تتمتع شركة FUCHS carparts بعقود من الخبرة في تطوير وتصنيع نوابض التعليق عالية الجودة. فهي نوابض تعليق مُصنعة من الكروم والسيليكون أو الكروم والفاناديوم عالي الجودة لأشهر الشركات الصانعة. ويتم استخدام أحدث الأساليب الصناعية بشكل حصري في تصنيع نوابض التعليق الخاصة بنا. فمع استخدام أحدث آلات اللف، التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر، ومعدات المعالجة الحرارية بالأشعة تحت الحمراء، وآلات الجلف التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر، وآلات التركيب بالحرارة وبالألياف الأوتوماتيكية بالكامل، بالإضافة إلى أحدث تقنيات الحماية من التآكل، نضمن الجودة الثابتة لنوابض FUCHS carparts.



يُرجى مراعاة الإرشادات التالية حول تركيب أنواع النوابض المختلفة!

قد تختلف النوابض المُصنعة لسوق قطع الغيار في التصميم (مثل الطول، والانحناءات، وسُمك الأسلاك) عن نوابض التعليق التي يتم تركيبها في المصنع. عند استبدال زوج النوابض، لن يؤثر ذلك على ارتفاع السيارة أو خاصية التعليق. وللحفاظ على سلامتك وسلامة سيارتك، يجب تغيير زوج النوابض معاً في كل مرة. فقد يؤثر فرق الارتفاع والاختلاف في معدل انقباض النابض بشكل سلبي على سير السيارة. وعادةً ما يؤدي ذلك إلى زيادة وقت الفرملة وسرعة تآكل الإطارات. يجب أن يتم تركيب النوابض على يد عامل مُدرب أو في ورشة معتمدة. في حالة استبدال نابض واحد لكل محور، فإننا نحتفظ بالحق في رفض الشكاوى المحتملة. ويُستثنى من ذلك عيوب الصناعة في النابض.



النابض القياسي

تتم الإشارة بوضوح إلى الخصائص ذات الصلة للنوابض المقدمة. وإذا لم يكن الاستخدام محددًا بشكل واضح (مثلًا لسيارة رياضية)، يصبح الاستخدام من أجل هذا الغرض مستبعدًا. إن أساس كل النوابض هو النابض القياسي.






النوابض المنحنية
(التحميل الجانبي أو نوابض على شكل حرف C)



من المهم معرفة طرف النابض المتجه لأعلى - في اتجاه محمل حامل النابض - والطرف المتجه لأسفل - في اتجاه دعامة نابض المحمد. وعند التركيب، من المهم وضع النوابض بالشكل الصحيح في منصات النوابض.

في حالة عدم تركيب النابض بالشكل الصحيح:

- قد يتعرض حامل النابض للضرر
- قد يتعرض النابض للتآكل بسبب قوس الإطار
- قد تكون السيارة أعلى من اللازم
- قد يقل العمر الافتراضي لمخمد الصدمات (الضغط الجانبي)

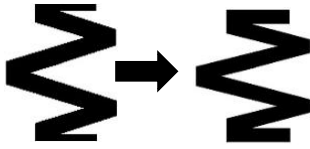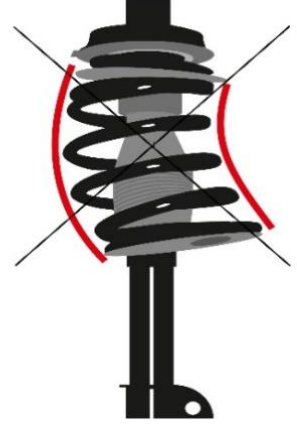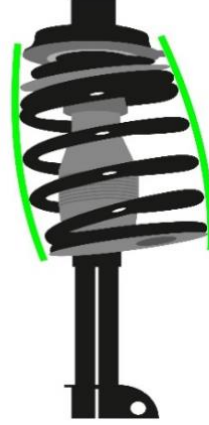

النوابض المُصَغَّرة المحسَّنة
(نوابض الوزن الثقيل)

تتميز نوابض FUCHS carparts المُصَغَّرة المحسَّنة، المصنوعة من فولاذ زنبركي أسطواني (قطر السلك الثابت)، بأن لها عُمر افتراضي أطول بثلاث مرات من النوابض المصغرة الكلاسيكية، ويتم تصنيعها من أسلاك مخروطية ذات مقاطع متقاطعة مدببة (قطر السلك غير متنسق). تختلف النوابض المحسَّنة لدينا ظاهرياً عن النوابض المصغرة المركبة في المصنع (بما في ذلك الطول، والاتحناات، وسُمك الأسلاك). ولا تؤثر تلك الاختلافات على وظيفة النابض، ولا ارتفاع السيارة.

امسح ضوئياً هنا للحصول



على المزيد من المعلومات واللغات!



فريق FUCHS carparts PM